

# eTool – Manual



## Transforming Water

Willkommen zu einem neuartigen Duscherlebnis. Die szenarienfähige AMBIANCE TUNING TECHNIQUE mit ihrer zentralen Komponente eTOOL verbindet verschiedene Strahlarten mit höchstem Bedienkomfort, innovativer Regelungstechnologie, ästhetischer Architektur und minimalistischem Design und definiert Duschen somit vollkommen neu.

Lassen Sie sich ausgleichen, anregen oder entspannen.

### WASSER

Die drei Szenarien BALANCING, ENERGIZING und DE-STRESSING wirken energetisch auf die menschlichen Dimensionen Körper, Geist und Seele. Jedes der Szenarien geht dabei so individuell mit der Kraft des Wassers um, dass Sie es in der Hand haben, auf Ihr Wohlbefinden einzuwirken. Durch regelmäßige Nutzung der Szenarien werden diese zum persönlichen Ritual und verleihen Ihrem Duscherlebnis eine neue Qualität.

### LICHT


Die AMBIANCE TUNING TECHNIQUE bietet die Möglichkeit, ein harmonisches Lichtszenario in das Duscherlebnis einzubinden.



# Balancing

## WASSER WIRD ZUR QUELLE SPIRITUELLER KRAFT

Das Szenario BALANCING schafft den Ausgleich, die Balance, und spendet Geborgenheit. Die Harmonisierung aller Sinne. Das wohlige An- und Abschwellen der Wasserstrahlen wirkt auf den Körper wie das sanfte Streicheln einer Hand. Man fühlt sich vom Wasser umarmt, geschützt, möchte sich ganz und gar einhüllen in diesen Mantel, der Geborgenheit vermittelt, ohne einzuengen. Und aus dem Wanken wird wieder Festigkeit.

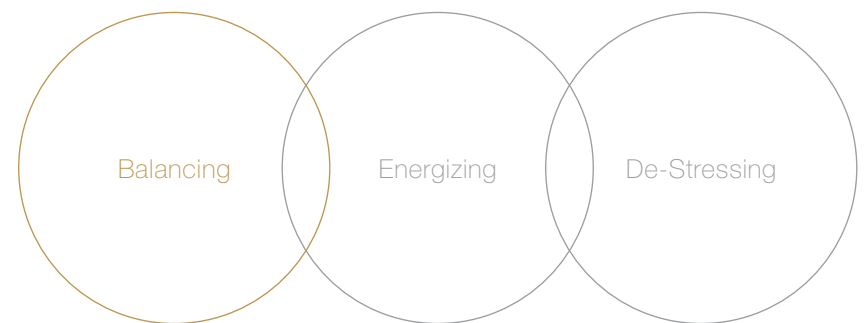






# Energizing

## WASSER ALS ENERGIESPENDER

Das Szenario ENERGIZING gibt neue Energie, lädt auf, spendet Kraft. Alle Sinne werden angeregt, stimuliert, der Organismus hochgefahren. Ein steter Wechsel von wohligh warmem Regen und kalten Übergüssen aktiviert Kreislauf und dessen Mikrozirkulation. Fast unweigerlich beginnt man, im Rhythmus des Reizwechsels auf und ab zu wippen, gegen die Kälte anzuprusten, um sich im nächsten Augenblick wieder ganz der Wärme hinzugeben.

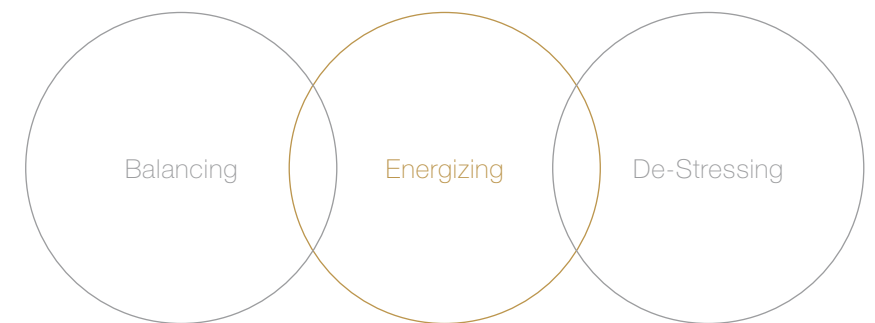






# De-Stressing

## WASSER ZUR REINIGUNG DES GEISTES

Das Szenario DE-STRESSING entspannt, beruhigt, fährt den Organismus herunter, betätigt buchstäblich den persönlichen „Off-Schalter“. Eine langsame, gezielte Erwärmung des Wassers löst den Stress aus den Muskeln, macht sie wieder locker und leitet so auch das mentale Loslassen ein. Grad für Grad flaut der Gedankensturm ab und wandelt sich in einen klaren, ruhigen Gedankenfluss. Kopf und Körper sind wieder rein und klar.

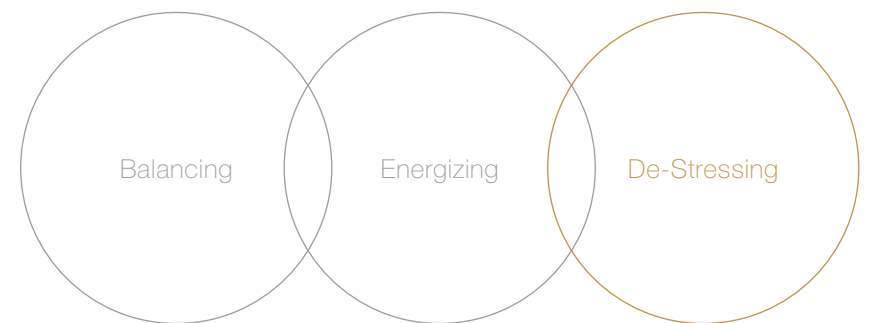



## Prinzip

### TASTEN

Über die Tasten werden die einzelnen Wasserauslassstellen ein- und ausgeschaltet.

- Lichtaura um die Taste: eingeschaltet.
- Keine Aura: ausgeschaltet.

Jede Taste ist dabei mindestens einer oder mehreren Wasserauslassstellen (z. B. zwei WATER BAR) zugeordnet. Die Zuordnung der Tasten wird im Rahmen der Inbetriebnahme von Ihrem Fachinstallateur vorgenommen.

### DREHKNOPF

Der Drehknopf dient der Temperatur- und Mengenregelung. Durch ein kurzes Drücken kann zwischen den Einstellungen für Temperatur und Menge gewechselt werden.

- Rot-blaue Aura um den Drehknopf: Temperaturregelung aktiv.
- Weiße Aura um den Drehknopf: Mengenregelung aktiv.

Durch ein Drehen nach rechts wird die gerade aktivierte Einstellung heraufgesetzt (z. B. die Wassertemperatur erhöht), durch ein Drehen nach links herabgesetzt (z. B. die Wassertemperatur reduziert).



eTOOL mit vier Tasten und Drehknopf.



# Temperatureinstellung

## AKTIVIERUNG

Die rot-blaue Aura um den Drehknopf zeigt an, dass die Temperaturregelung aktiv ist. Durch Drehen des Drehknopfes wird die Temperatur verändert.

- Rechtsdrehen erhöht die Temperatur.
- Linksdrehen verringert die Temperatur.

Über die rot-blaue Aura wird die aktuelle Temperatur farblich dargestellt.

Die Temperatur kann zwischen der Vorlauftemperatur des Kaltwassers und max. 43°C geregelt werden (Verbrühschutz). Bei Erreichen dieser Grenzen erfolgt ein Blinken der Aura als Hinweis. Die Temperaturregulierung von eTOOL ist dabei auf die Temperaturempfindung des Menschen abgestimmt.



Die Aura zeigt eine Temperatur von ca. 25°C an.



Die Aura zeigt eine Temperatur von ca. 43°C an.

# Mengeneinstellung

## AKTIVIERUNG

Die weiße Aura um den Drehknopf zeigt an, dass die Mengenregelung aktiv ist. Durch Drehen des Drehknopfes wird die Menge verändert.

- Rechtsdrehen erhöht die Wassermenge bis zu einem voreingestellten Maximal-Wert.
- Linksdrehen verringert die Wassermenge bis zu einem voreingestellten Minimal-Wert.

Über die Leuchtintensität der Aura wird die aktuelle Menge optisch dargestellt. Ist der maximale bzw. minimale Durchfluss erreicht, wird dies über ein Blinken der Aura signalisiert.



Die Aura zeigt eine geringe Durchflussmenge an.



Die Aura zeigt eine hohe Durchflussmenge an.

# Komfortfunktion

Die Komfortfunktion erlaubt es, das Duscherlebnis automatisch mit einer vorgewählten Temperatur zu beginnen.

## AKTIVIERUNG

Die Komfortfunktion kann nur ausgewählt werden, wenn noch keine Wasserauslassstelle aktiviert worden ist.

### 1. SCHRITT:

- Den Drehknopf kurz drücken. Die Aura zeigt die voreingestellte Temperatur von 38°C an.

### 2. SCHRITT:

- Über den Drehknopf die persönliche Komforttemperatur einstellen.
- Rechtsdrehen erhöht die Temperatur.
- Linksdrehen verringert die Temperatur.
- Erfolgt nach drei Sekunden keine Eingabe am Drehknopf, schaltet sich die Komfortfunktion wieder ab.

### 3. SCHRITT:

- Die gewünschte(n) Wasserauslassstelle(n) über die Tasten aktivieren.

# Szenarien

Die drei vorprogrammierten Szenarien wirken wahlweise ausgleichend, anregend oder entspannend und bereichern so die individuellen Badrituale.

**ACHTUNG:** eTOOL ist nur in Verbindung mit den Auslassstellen JUST RAIN, WATER SHEET und WATER BAR (2) szenarienfähig.

Die Szenarien-Funktion muss im Rahmen der Inbetriebnahme durch den Fachinstallateur freigeschaltet werden.

## AKTIVIERUNG

Das gewünschte Szenario kann nur gestartet werden, wenn noch keine Wasserauslassstellen aktiviert sind.

- Taste zwei Sekunden gedrückt halten.
- Aura wechselt von Grün zu Weiß.
- Szenario startet.

Während ein Szenario abläuft, sind Eingaben am Drehknopf und den nicht aktiven Tasten nicht möglich. Nach Ablauf des Szenarios erlischt die weiße Aura und eTOOL wechselt in den Stand-by-Modus.

## DEAKTIVIERUNG

Durch erneutes Drücken der Taste lässt sich das Szenario vorzeitig beenden.





# Reinigung

Dieser Modus ermöglicht die komfortable Reinigung des eTOOLS, ohne Gefahr zu laufen, während dieses Vorgangs eine Wasserauslassstelle zu betätigen.

## AKTIVIERUNG

Die Reinigung kann nur gestartet werden, wenn sich das eTOOL im ausgeschalteten Zustand befindet.

### 1. SCHRITT:

– Den Drehknopf drücken und gedrückt halten.

Nach zwei Sekunden beginnen die Auren um die Tasten nacheinander blau aufzuleuchten. Wenn alle Auren blau leuchten, kann der Reinigungsvorgang begonnen werden. Ab jetzt werden Eingaben an den Tasten und am Drehknopf für die nächsten 20 Sekunden ignoriert.

### 2. SCHRITT:

– Der Drehknopf kann zu Beginn des Reinigungsvorgangs losgelassen werden.

Die Auren um die Tasten verblassen im Zuge der Reinigung nacheinander wieder. Erlischt die letzte Aura, ist der Reinigungsmodus beendet und der Modus wird verlassen. Eine blaue Aura um den Drehknopf signalisiert das Ende des Reinigungsmodus.

## DEAKTIVIERUNG

Der Reinigungsvorgang kann bis zum Aufleuchten aller blauen Auren durch einfaches Loslassen des Drehknopfs abgebrochen werden.



# Wartung

Sämtliche Reparaturen dürfen ausschließlich vom Fachinstallateur durchgeführt werden. Wir empfehlen, sämtliche Komponenten der AMBIANCE TUNING TECHNIQUE einmal jährlich von Ihrem Fachinstallateur überprüfen und warten zu lassen.

Neben der Reinigung und einer Dichtheitskontrolle werden im Rahmen einer Wartung alle Funktionsabläufe überprüft und die neueste Software aufgespielt. Ein Wartungsvertrag mit Ihrem Fachinstallateur stellt die regelmäßige Überprüfung sicher.

# Störungen

1. Rote Aura um eine Taste:



Die Verbindung zur entsprechenden Wasserauslasssstelle ist gestört. Bitte wenden Sie sich bei anhaltender Fehleranzeige an einen autorisierten Fachpartner.

2. Gelbe Aura um eine Taste für drei Sekunden:



Die entsprechende Wasserauslasssstelle hat zum Schutz des Anwenders vor Verbrühung (Temperatur über 43°C) den Schutzmodus aktiviert und den Wasserfluss gestoppt. Nach drei Sekunden erlischt die gelbe Aura. Die Wasserauslasssstelle befindet sich wieder im Betriebsmodus. Bei wiederholten Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Fachpartner.





*the SPIRIT of WATER*

01 15 10 714 01

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik  
Köbbingser Mühle 6 D-58640 Iserlohn  
Telefon +49 (0) 2371 433-0 Fax +49 (0) 2371 433-232  
E-Mail [mail@dornbracht.de](mailto:mail@dornbracht.de) [www.dornbracht.com](http://www.dornbracht.com)