

Dornbracht Smart Set

Manual

2	Säkerhetsvarning	20	Säkerhetsavstängning
3	Logisk betjäning	20	Skrotning
13	Styrdisplay	13	Styrdisplay
14	Vridreglage	14	Vridreglage
5	Produktbeskrivning	15	På / Av
6	Funktioner	16	Mängdinställning
15	På / Av	17	Temperaturinställning
16	Mängdinställning	18	Elektronisk urtappnings- och överrinningsanordning
17	Temperaturinställning	18	Rengöring
18	Elektronisk urtappnings- och överrinningsanordning	18	Servicemeddelande
10	Allmänna råd	19	Väntmeddelande
18	Rengöring	19	Skötsel
18	Servicemeddelande	20	Säkerhetsavstängning
19	Väntmeddelande	20	Skrotning
19	Skötsel		

V.g. läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du första gången använder SMART SET. Du hittar fler språkversioner på Internet på:



<http://www.dornbracht.com/smart-water>

Säkerhetsvarning

SMART SET kan användas av barn från 8 års ålder, liksom av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskap, förutsatt att det sker under tillsyn eller att de informerats om det rätta handhavandet och riskerna vid fel användning. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhållsarbeten får utföras av barn endast under vuxnas tillsyn.

Logisk betjäning

Styrdisplay


1 =Tappställe 1 På / Av

2 =Tappställe 2 På / Av


3 =Stänga / Öppna elektronisk urtappnings- och överrinningsanordning

Vridreglage

Mängd

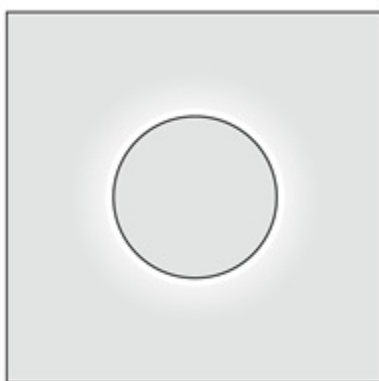

Temperatur

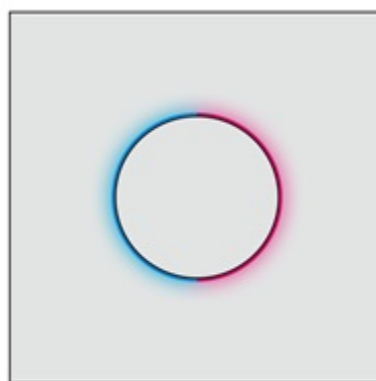

Produktbeskrivning

För att styra ett tappställe i handfat eller bidé.

För att styra två tappställen i handfat eller dusch.

För att styra två tappställen och den elektroniska urtappnings- och överrinningsanordningen i badkaret.

Funktioner

SMART SET har ett automatiskt pausläge. Så fort man trycker eller vrider på något reglage är systemet klart att tas i bruk. Om systemet inte använts på 60 minuter återgår systemet till det automatiska viloläget. Den förprogrammerade vattenmängden i de aktiverade tappställena uppgår till 80 % av den maximala volymen, den förprogrammerade temperaturen är 38°C. De individuella inställningarna sparas i fem minuter sedan vattnet stängts av.

Driftklar


Pausläge



På / Av


Mängdinställning

Mängd

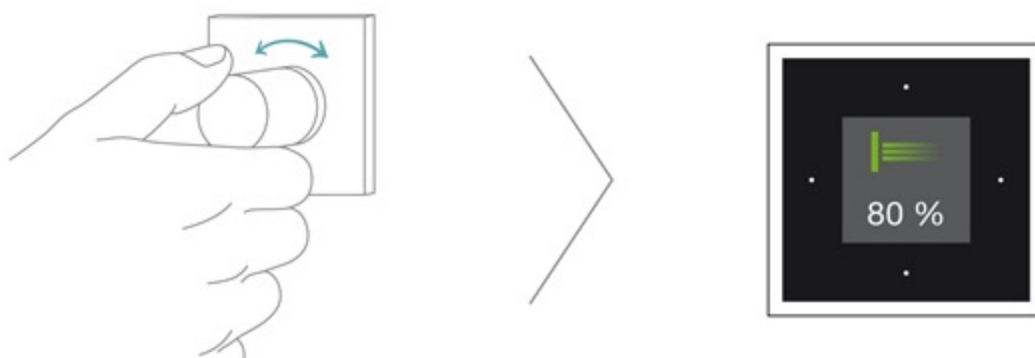


Temperaturinställning

Temperaturinställning

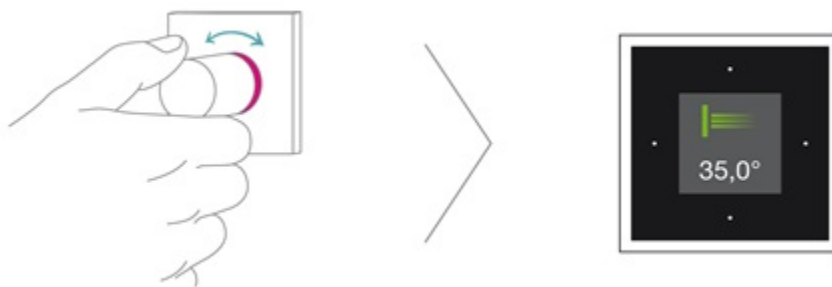

Upphäva skållningsskyddet

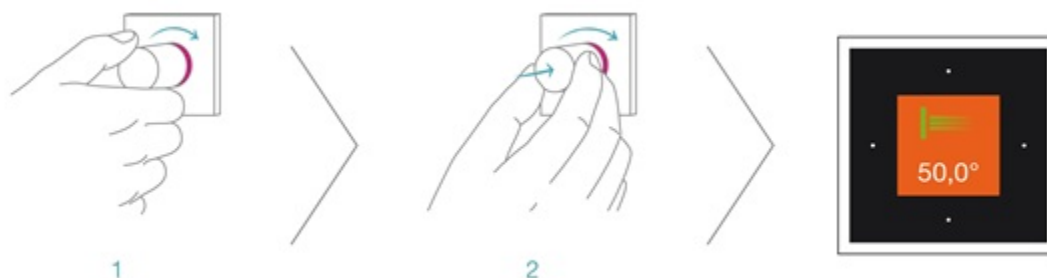

1 = vrid till max


2 = tryck + vrid samtidigt



Efter tio minuter kopplar skållningsskyddet automatiskt på igen.

Elektronisk urtappnings- och överrinningsanordning


Stänga / Öppna

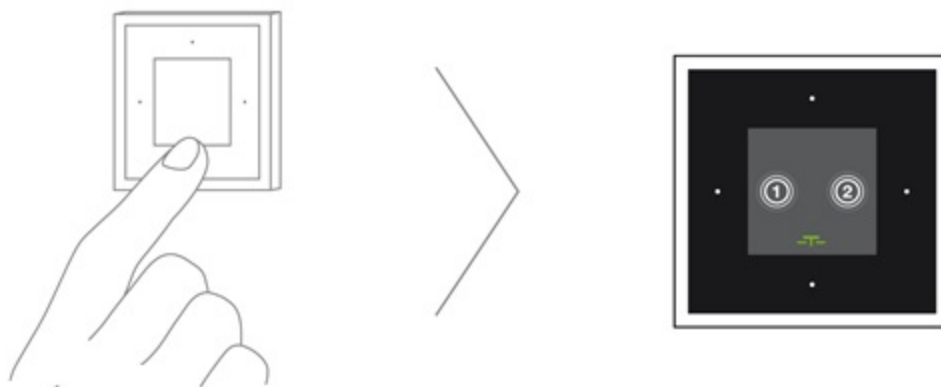

Allmänna råd

Rengöring

Knappspärr

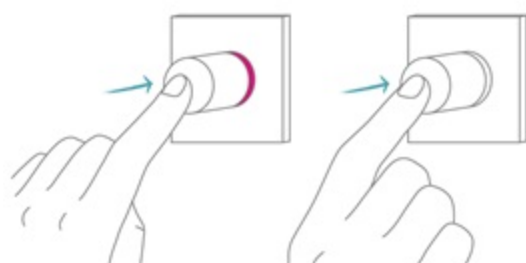

5 sec.



Servicemeddelande

Om någon av de avbildade symbolerna lyser rött i 2 sekunder bör du vända dig till din VVS-butik eller till Dornbrachts kundtjänst.



Väntmeddelande

Om man valt en funktion som ännu inte är klar att tas i drift blinkar motsvarande symbol. Blinkandet upphör när funktionen kan tas i drift.



Skötsel

Vi rekommenderar att du en gång om året låter en auktoriserad installatör gå igenom och serva samtliga komponenter. En sådan service omfattar rengöring, täthetskontroll, kontroll av samtliga funktioner samt uppdatering till senaste version av mjukvaran. Det enklaste sättet att få en regelbunden kontroll är att träffa ett serviceavtal med en auktoriserad VVS-installatör.

Säkerhetsavstängning

En säkerhetsavstängning ser till att samtliga aktiva funktioner stängs av automatiskt efter högst 30 minuter.

Skrotning

Samtliga elektroniska komponenter har märkts i enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG angående uttjänta elektriska och elektroniska apparater (WEEE - waste electrical and electronic equipment). Direktivet anger ramarna för återtagande och uppärbetning av uttjänta apparater inom hela EU-området. Elektriska och elektroniska apparater innehåller utöver värdefulla återanvändningsbara ämnen även skadliga ämnen. Dessa skulle, om de hamnar i sopdeponier eller annars behandlas felaktigt, kunna förorsaka skador på människors hälsa eller på miljön. När en sådan apparat tjänat ut bör du därför inte kasta den i en vanlig sopcontainer. I stället bör du lämna in den på din kommunala uppsamlingsplats för behandling och uppärbetning av uttjänta elektriska och elektroniska apparater. Följ gällande lokala bestämmelser. Ta även hänsyn till eventuella avvikande nationella föreskrifter.



Typ: Smart Sets Zone tvättställ Effekt: Max. 18
WSpänning: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Strömstyrka: 0,6
AKapslingsklassning (betjäningselement): IP
X4 Kapslingsklassning (moderkort och eValve): IP X4

Typ: Smart Sets Zone badkar, bidé, dusch Effekt: Max. 60
WSpänning: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Strömstyrka: 1,5
AKapslingsklassning (betjäningselement): IP
X4 Kapslingsklassning (moderkort och eValve): IP X4



Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik
Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn
Tel. +49(0)2371 433-0, fax +49(0)2371 433-232
mail@dornbracht.de, dornbracht.com

Dornbracht Group

Premium Solutions for Interior Architecture

Styrdisplay


1 = Tappställe 1 På / Av

2 = Tappställe 2 På / Av


3 = Stänga / Öppna elektronisk urtappnings- och överrinningsanordning

Vridreglage

Mängd

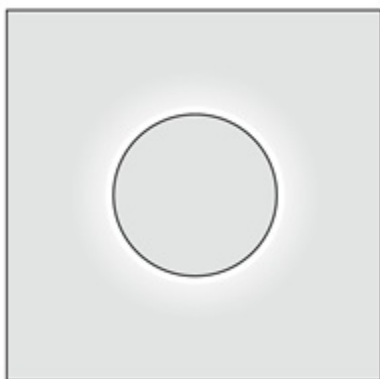

Temperatur

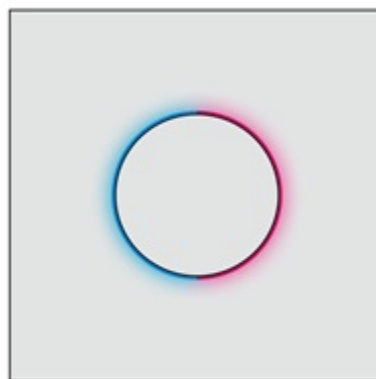

För att styra ett tappställe i handfat eller bidé.

För att styra två tappställen i handfat eller dusch.

För att styra två tappställen och den elektroniska urtappnings- och överrinningsanordningen i badkaret.

SMART SET har ett automatiskt pausläge. Så fort man trycker eller vrider på något reglage är systemet klart att tas i bruk. Om systemet inte använts på 60 minuter återgår systemet till det automatiska viloläget. Den förprogrammerade vattenmängden i de aktiverade tappställena uppgår till 80 % av den maximala volymen, den förprogrammerade temperaturen är 38°C. De individuella inställningarna sparas i fem minuter sedan vattnet stängts av.

Driftklar


Pausläge



På / Av


Mängdinställning

Mängd

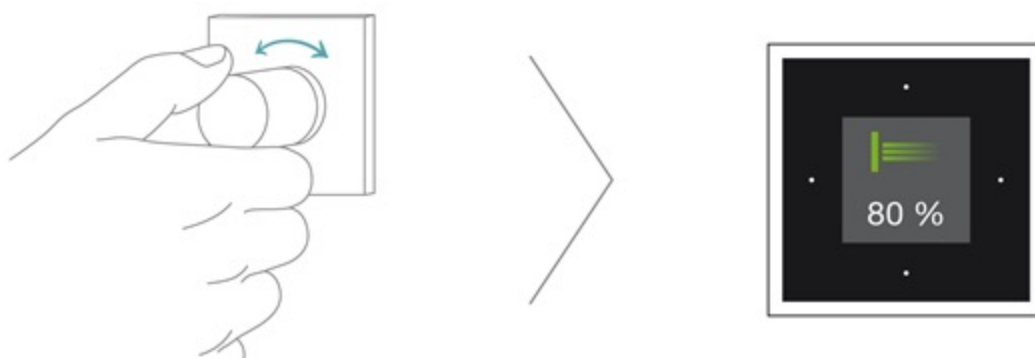


Temperaturinställning

Temperaturinställning

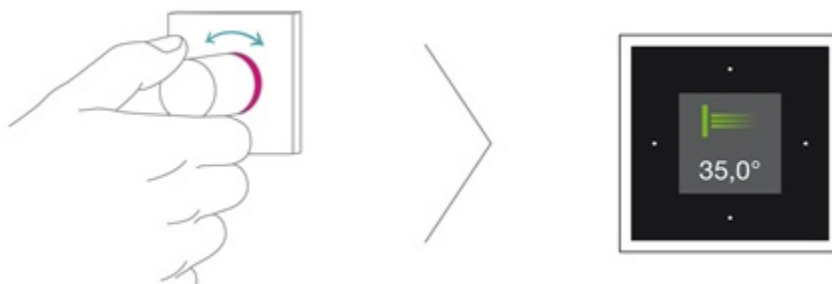

Upphäva skållningsskyddet

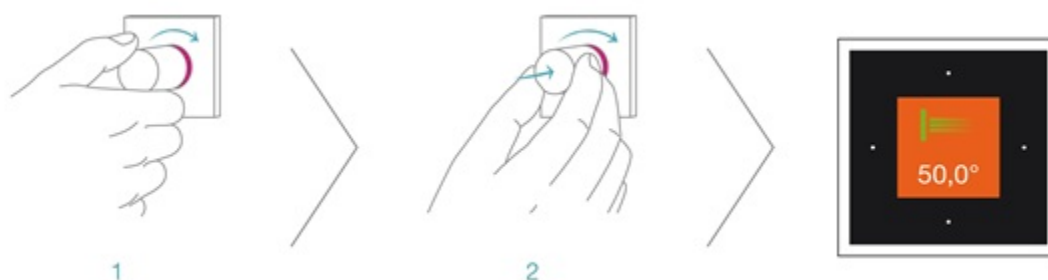

1 = vrid till max


2 = tryck + vrid samtidigt



Efter tio minuter kopplar skållningsskyddet automatiskt på igen.


Elektronisk urtappnings- och överrinningsanordning

Stänga / Öppna

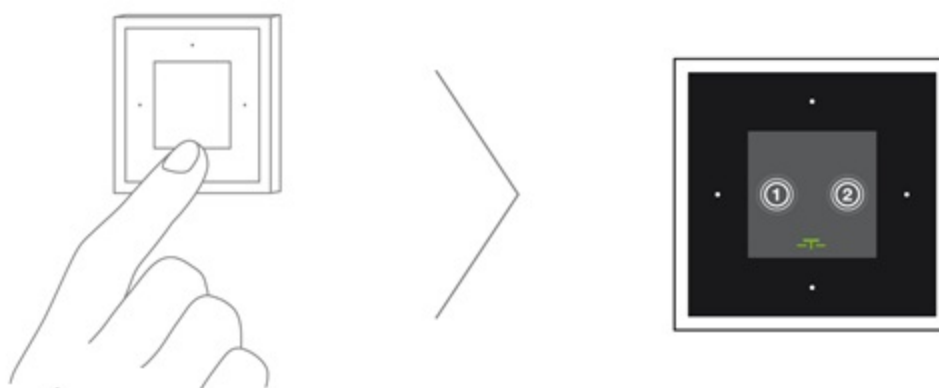

Rengöring

Knappspärr

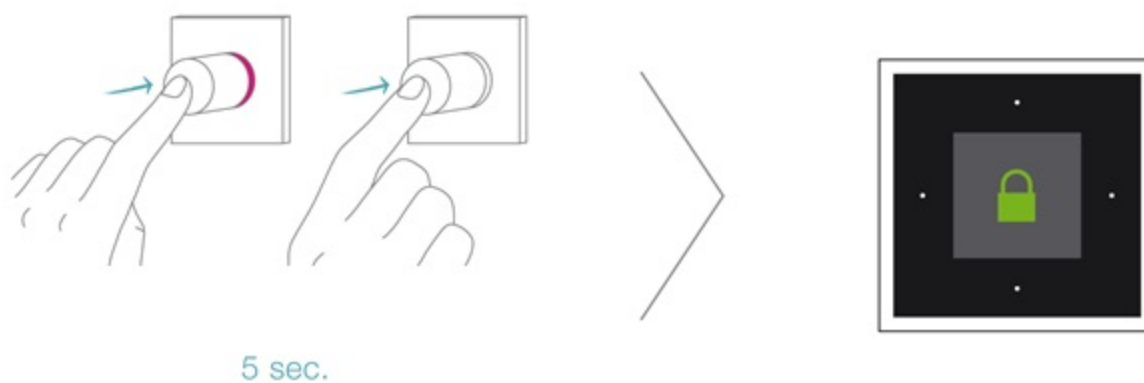

Service meddelande

Om någon av de avbildade symbolerna lyser rött i 2 sekunder bör du vända dig till din VVS-butik eller till Dornbrachts kundtjänst.



Väntmeddelande

Om man valt en funktion som ännu inte är klar att tas i drift blinkar motsvarande symbol. Blinkandet upphör när funktionen kan tas i drift.



Skötsel

Vi rekommenderar att du en gång om året låter en auktoriserad installatör gå igenom och serva samtliga komponenter. En sådan service omfattar rengöring, täthetskontroll, kontroll av samtliga funktioner samt uppdatering till senaste version av mjukvaran. Det enklaste sättet att få en regelbunden kontroll är att träffa ett serviceavtal med en auktoriserad VVS-installatör.

Säkerhetsavstängning

En säkerhetsavstängning ser till att samtliga aktiva funktioner stängs av automatiskt efter högst 30 minuter.

Skrotning

Samtliga elektroniska komponenter har märkts i enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG angående uttjänade elektriska och elektroniska apparater (WEEE - waste electrical and electronic equipment). Direktivet anger ramarna för återtagande och upparbetning av uttjänade apparater inom hela EU-området. Elektriska och elektroniska apparater innehåller utöver värdefulla återanvändningsbara ämnen även skadliga ämnen. Dessa skulle, om de hamnar i sopdeponier eller annars behandlas felaktigt, kunna förorsaka skador på människors hälsa eller på miljön. När en sådan apparat tjänat ut bör du därför inte kasta den i en vanlig sopcontainer. I stället bör du lämna in den på din kommunala uppsamlingsplats för behandling och upparbetning av uttjänade elektriska och elektroniska apparater. Följ gällande lokala bestämmelser. Ta även hänsyn till eventuella avvikande nationella föreskrifter.



Om du har några frågor, v.g. vänd dig till din
Dornbrachtrepresentant:

Dornbracht Nordic A/S
Masteskurene, skur 7 Galionsvej 33 1437 Copenhagen
Tel. +45 50 84 54 00, Fax +45 44 84 54 09
mail@dornbrachgroup.se, www.dornbracht.com